

インターネットサービスをご契約のお客様へ

インターネット接続サービス パソコン設定マニュアル

Windows Vista 編

光ケーブルネット株式会社

この度は弊社インターネットサービスにご契約いただき誠にありがとうございました。
次頁以降にパソコン設定にかかわる基本事項をご説明いたしますので、ご使用前に必ずお読みください。
尚、別のパソコンを新たにご利用になる際もこのマニュアルが必要となりますので、大切に保管ください。

目次	ページ
ご利用の前に	----- 1
「パソコン設定マニュアル」	
Windows Vista(ご参考)	----- 3
「各種アプリケーション設定マニュアル」	
ブラウザの設定	----- 5
ブラウザ(IE7.0以降)	
メールソフト	
Windows Mail	----- 6
FTP転送ソフト(FFFTP)	----- 9

ご利用の前に

- ① お客様のパソコンはプライベートなものです。万一データが破損しても当社は保証できませんので、設定等はおお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。
- ② ケーブルモデムに接続されている同軸ケーブルは絶対に抜かないでください。1箇所でもケーブルが抜けると、全てのお客様へのサービスが停止するなどの支障をきたすことがあります。
- ③ **雷によるモデムの故障、交換は有料となります**。落雷による被害の多くは、LAN関係に発生いたします。コンセントだけではなく、**必ずLANケーブルも抜いて下さい**。弊社同軸ケーブルには避雷器が取り付けられていますので、同軸ケーブルは取り付けたままでお願い致します。
- ④ ケーブルモデムの撤去や移設は必ず当社へご連絡ください。
- ⑤ 弊社ケーブルモデムにはパソコンは一台のみ接続できます。2台以上のパソコンに接続をご希望のお客様は、市販のブロードバンドルーターをご利用ください。また、**ブロードバンドルータに関するサポートは弊社では行うことが出来ません**のでご利用はお客様自身の責任においてご利用ください。
- ⑥ 通信速度は使用状況により変化するベストエフォートです。通信速度の保証はされません。
- ⑦ お客様ご自身のパソコンでサーバーを立ち上げることはできません。当社のIPアドレスはDHCPサーバーによる動的IPアドレスです。
- ⑧ メールアドレスの変更他、各種オプションは有料となります。
- ⑨ **Macintoshに関するサポートは行っておりません**。予めご了承願います。


Windows Vista 編

ここでは、Windows Vistaのインターネット接続方法をご説明致しますが、お客様の画面のデザインや、設定により画面表示が異なる場合があります。Vistaをインストールした直後の標準状態でご説明致します。

Windows VistaはWindows 2000/XPと同様に、LANボード(LANカード)が正常に認識されていれば、特に設定を変更する事なくインターネットに接続できます。

ここではVista標準設定の確認としてご参照ください。

(1) コントロールパネルの選択

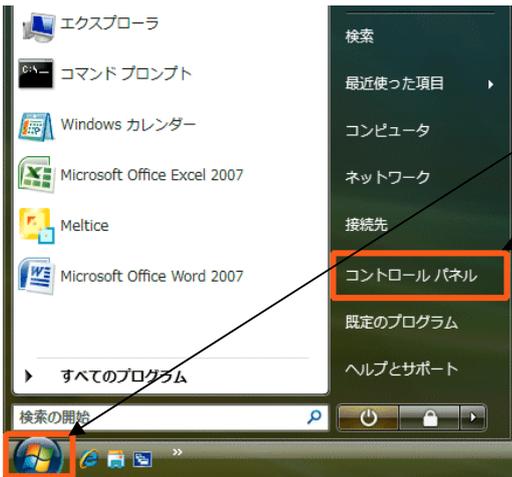


【スタート】から【コントロールパネル】を開きます。

(2) ネットワークの状態とタスクの表示の選択




【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリックします。

* クラシック表示で設定されている場合

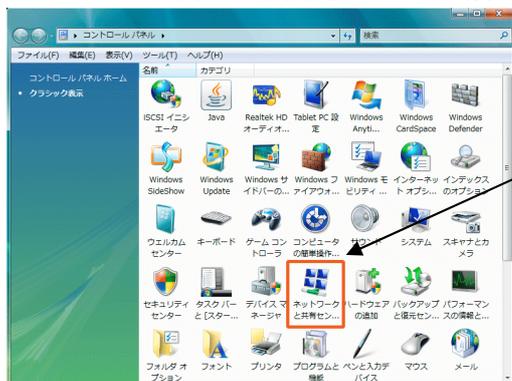


【ネットワークと共有センター】をクリック

(3) ネットワークアダプターの選択

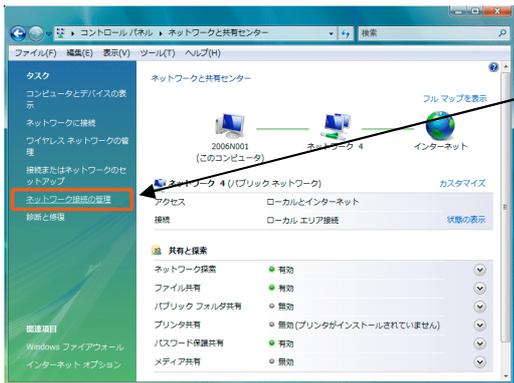


「ネットワーク接続の管理」をクリック

(4) ローカルエリアネットワーク

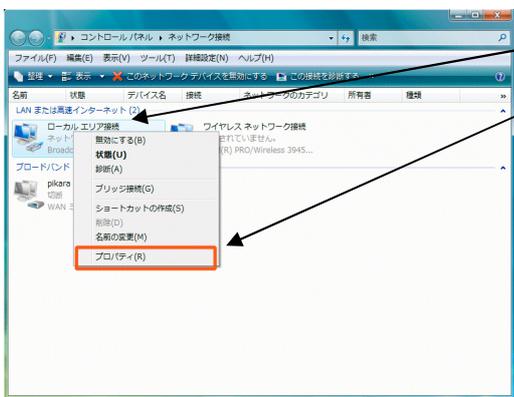

「ローカルエリア接続」のアイコン上で右クリックして「プロパティ(R)」を選択
(*LANカードまたはLANボードの装着・設定がされていない場合は表示されません。
LANカードまたはLANボードの装着・設定を行った後に本設定を行ってください。)


(5) ローカルエリア接続のプロパティ

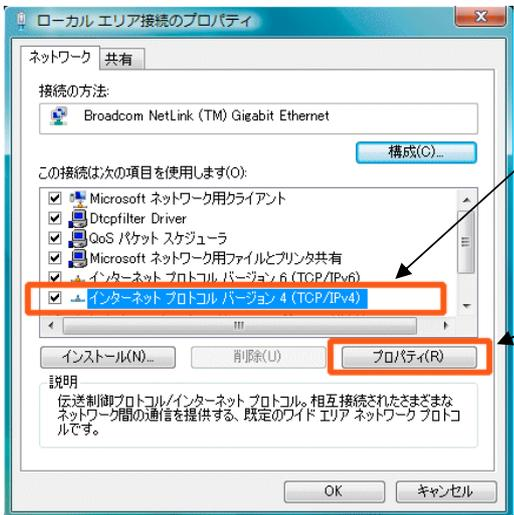

1.「この接続は次の項目を使用します(O)」の項目にある「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」にチェックを入れ選択する。

2.「プロパティ(R)」のボタンをクリック

(6) インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ

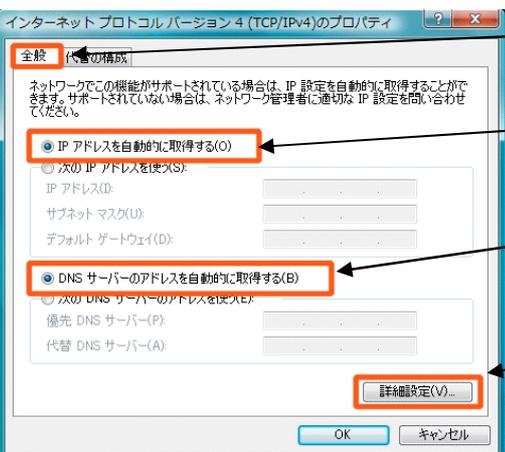


1. 「全般」のタブを選択

2. 「IPアドレスを自動的に取得する(O)」にチェックが入っていることを確認

3. 「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」にチェックが入っていることを確認

4. 「詳細設定(V)」をクリック

(7) TCP/IP 詳細設定 (IP設定)

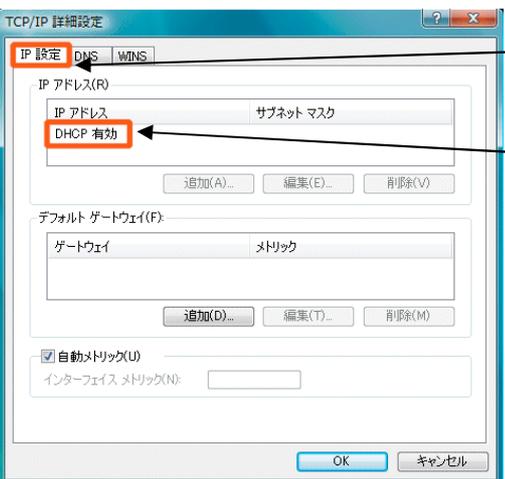


1. 「IP 設定」のタブを選択

2. 「DHCP 有効」になっていることを確認


以上で設定は完了です。

ブラウザの設定(Internet Explorer7.0以降)

インターネットエクスプローラを開きます。

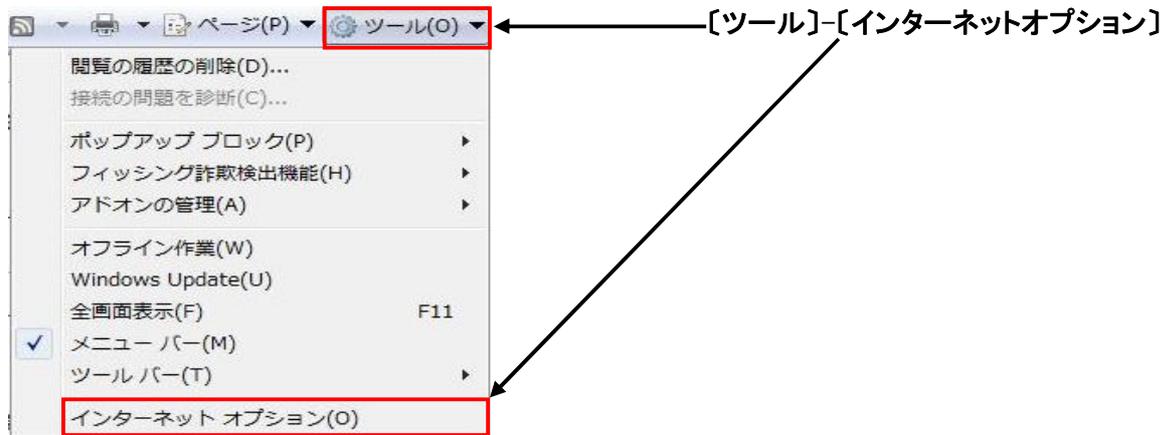


[接続タブ]をクリックし、ダイヤルアップの設定

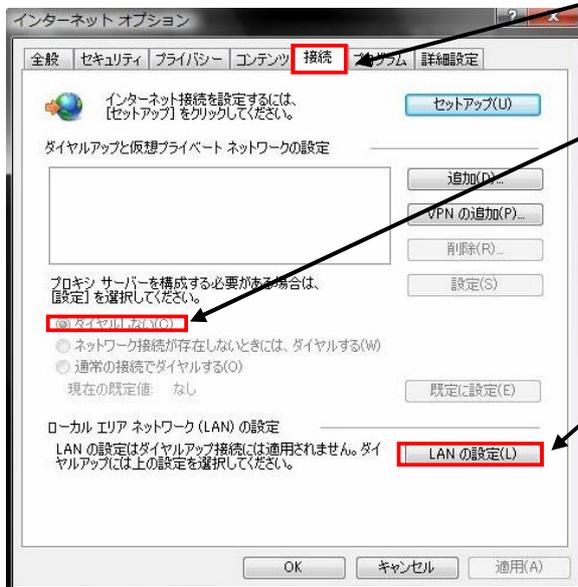

[ダイヤルしない]をチェックします。

[LANの設定]ボタンをクリックします。

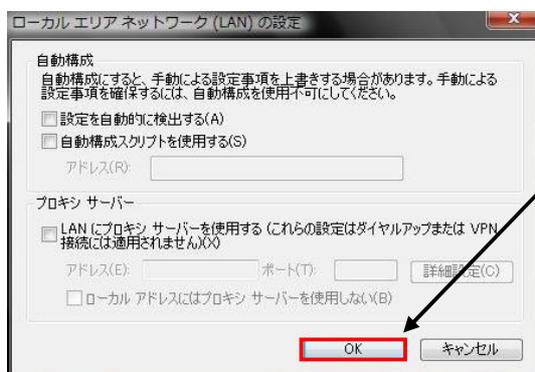

次のようにすべての項目のチェックをはずします。

OKをクリックします。

設定は以上です。インターネットエクスプローラを再起動してください。

メールソフトの設定 Windows Mail 編


Windows Vistaの代表的なメールソフトの設定例として、Windowsメールをご利用になっている場合の設定ポイントを示します。※お客様のパソコンと若干画面が異なる可能性があります。

※桐生にお住まいの方は“otv”を“ktv”に変更してください。




「スタートボタン」から「すべてのプログラム」をクリックしていき、「Windowsメール」をクリックします。
デスクトップ上にショートカットを置いておくとも後ですばやく開くことができます。

左記画面のWindowsメールの上で右クリックをして、「送る」-「デスクトップ」を選択してください。

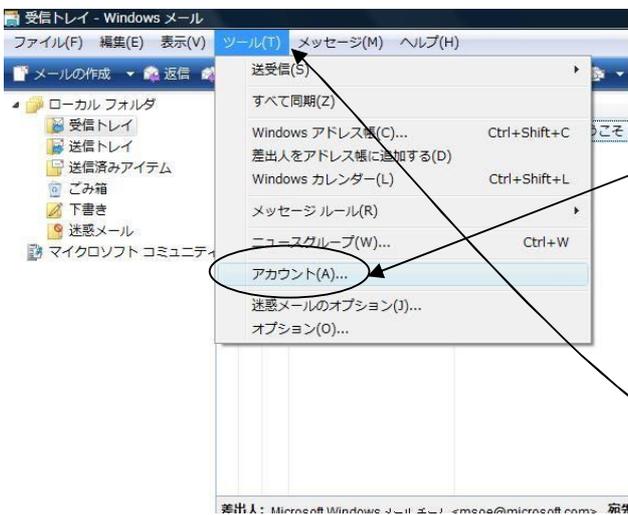


Windowsメールを開きましたら、「ツール」-「アカウント」の順でクリックします。

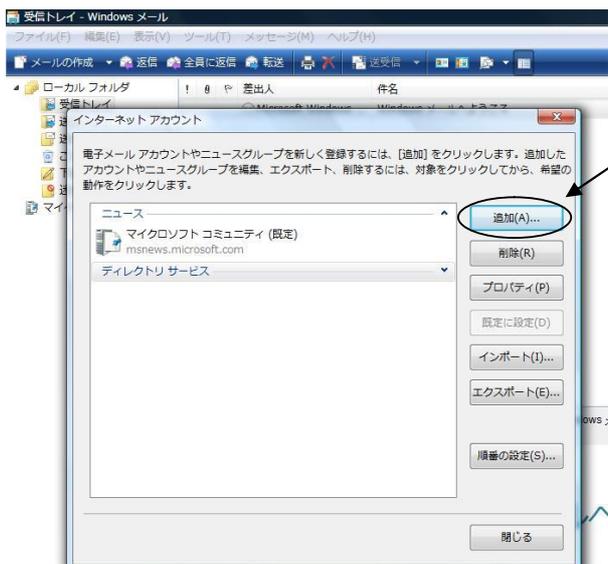


「追加」をクリックします。


概要
Windowsメールは、Outlook Expressの後継メールソフトウェアです

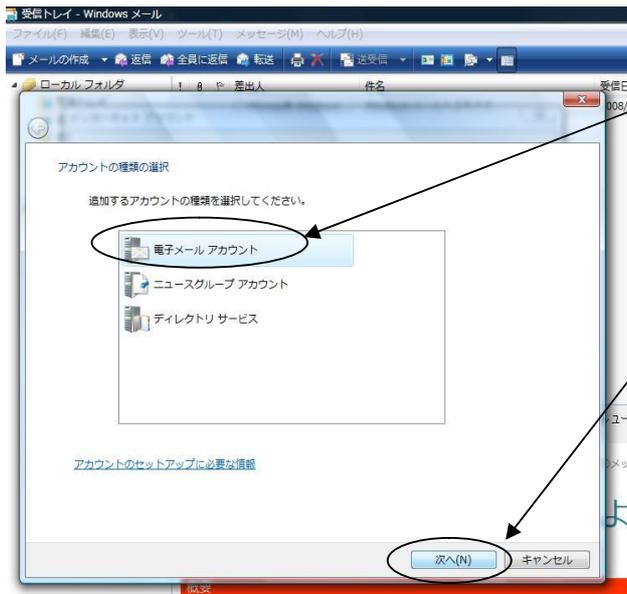


「電子メールアカウント」をクリックして、「次へ(N)」をクリックします。

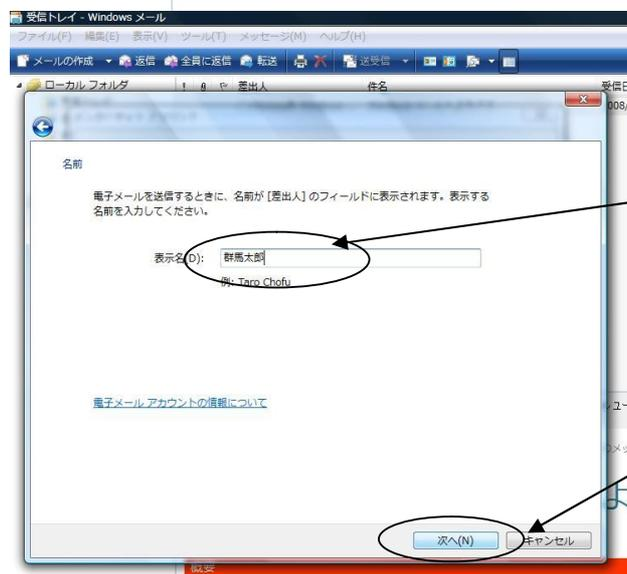

次のようなインターネット接続ウィザードが表示されますので、「好きな名前」を入力してください。【次へ(N)】をクリックします。

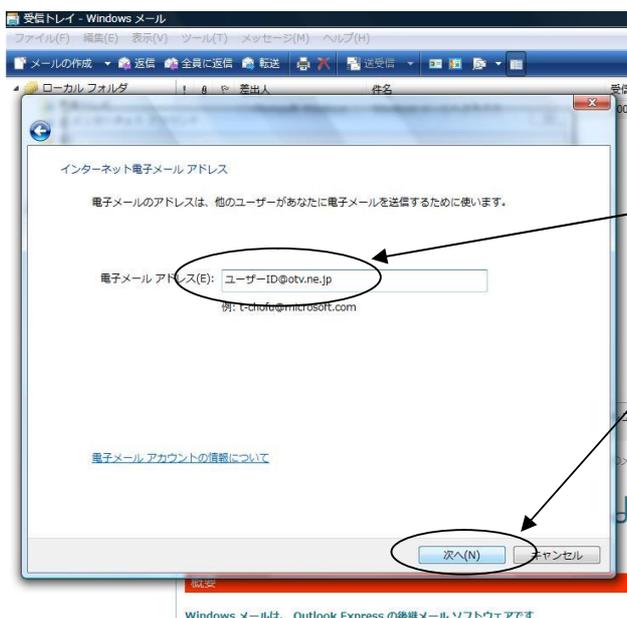

サービス開始案内通知(別紙)にあるメールアドレスを”ユーザーID@otv.ne.jp”(ユーザーID@ktv.ne.jp)のように入力し、【次へ(N)】をクリックしてください。

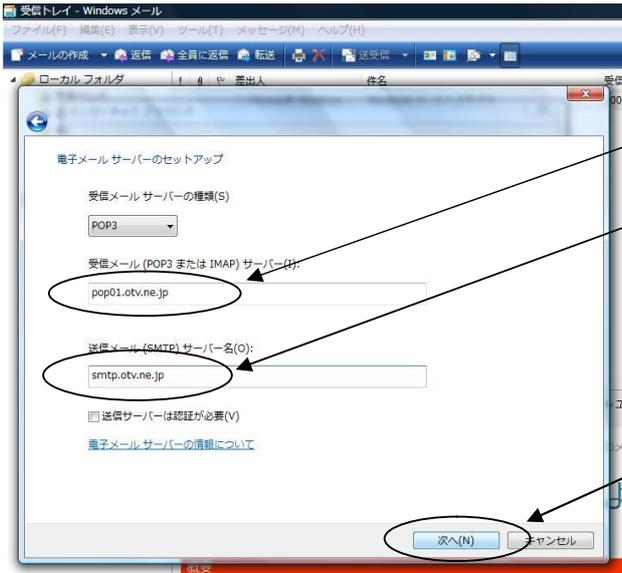


メールサーバー名を

受信サーバー側に”pop01.otv.ne.jp”
(pop01.ktv.ne.jp)

送信サーバー側に”smtp.otv.ne.jp”
(smtp.ktv.ne.jp)


と入力し、と入力し、[次へ(N)]を

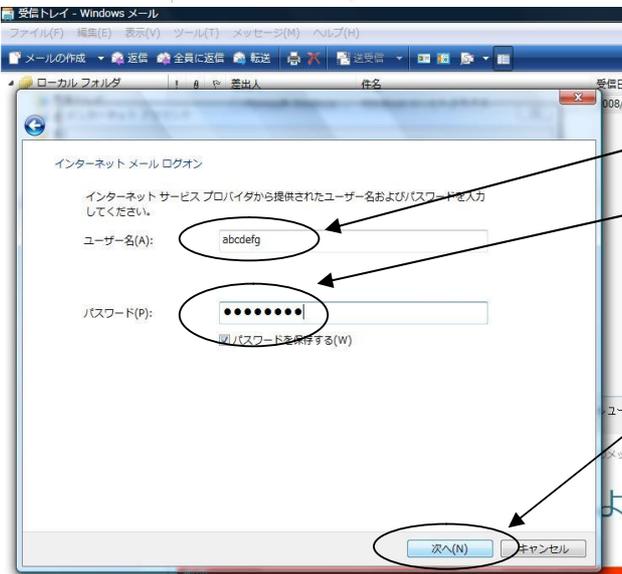

サービス開始案内通知(別紙)にある

ユーザーIDとパスワード(8文字)を
入力してください。

[次へ]をクリックしてください。

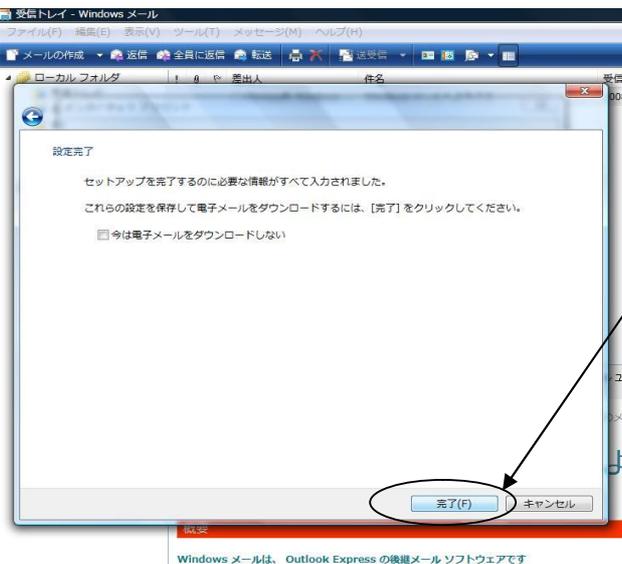


[完了]をクリックしてください。

以上で設定は完了です。

FTPの設定 (FFFTP編)


ホームページアップロード、及びftpの転送を行うには、弊社のWEBサーバにて登録が必要となります。登録を希望される方は大変お手数ですが弊社までご連絡ください。ここでは代表的なFTP転送ソフトとして”FFFTP”についてご説明します。

FFFTPを立ち上げるとホスト一覧ウィンドウが出ますので「新規ホスト」をクリックしてください。

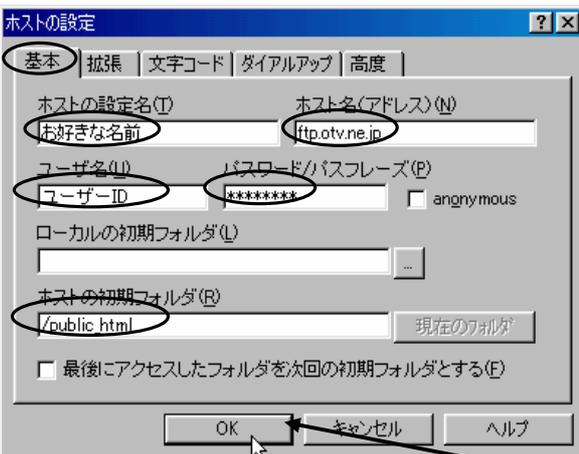


ホストの設定の基本タブ画面が現れます。

「ホストの設定名」には”お好きな名前”、
「ホスト名のアドレス」には”ftp.otv.ne.jp”、
「ユーザー名」には”お客様のユーザーID”、
「パスワード」は工事時にお配りしました”開始案内書”に記載されているものを、
「ホストの初期フォルダ」に”/public_html”、とご入力ください。
ダイヤルアップタブの”ダイヤルアップで接続する”のチェックをはずしてください。

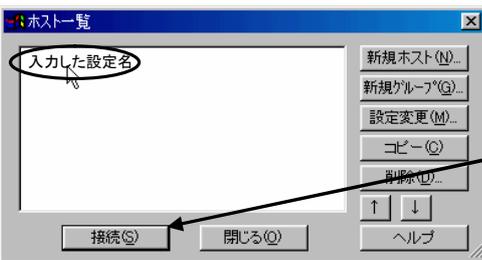

「OK」をクリックし、ホスト一覧の画面に戻ります。

「接続」をクリックしてください。

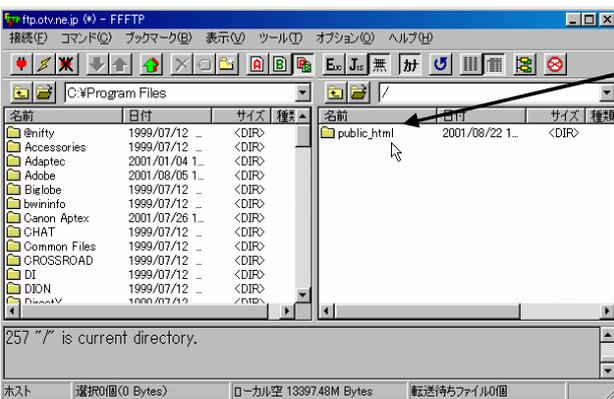

5、サーバー側(右のウィンドウ)に”public_html”というフォルダがあります。

”public_htmlフォルダ”をダブルクリックして開き、上矢印のボタンでHPのデータをアップロードしてください。
※必ずpublic_htmlフォルダをあけると”index.html”(初期画面)ファイルが表示されるようにしてください。
設定は以上です。

アクセスカウンタについて (参考HP: <http://www.otv.ne.jp/~counter/index.html>)

アクセスカウンタを使用するためには、htmlソースに以下のよう記述してください。例:お客様のユーザーIDが”otv-9ch”の場合

となります。

尚、カウンタを外部サーバから呼び出して使用することはできません。

弊社ホームページに各種アクセスカウンターを揃えております。